

DESIGN
Pedrali R&D



EN: Upholstered sofa with variable-density polyurethane seat and Ø 16 mm steel tube frame

IT: Divanetto imbottito con seduta in poliuretano a densità variabile e telaio in tubo d'acciaio Ø 16mm


DE: Polstersofa mit Sitz aus Polyurethan mit variabler Dichte und Gestell aus Stahlrohr Ø 16 mm

FR: Canapé rembourré avec assise en polyuréthane à densité variable et cadre en tube d'acier de Ø 16 mm

ES: Sofá tapizado con asiento de poliuretano de densidad variable y estructura de tubo de acero de Ø 16 mm

mm - in

• ZIP1P/100

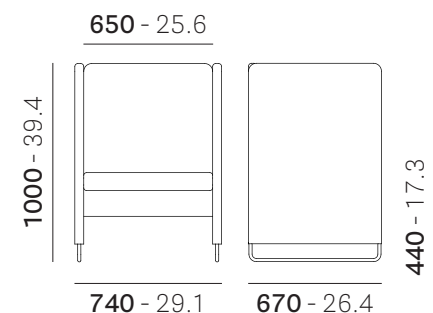

Disassembled
Da assemblare



Q.ty/pallet




mc 0,30
ft³ 10.6



kg 40
lb 88.2

• ZIP1P/140

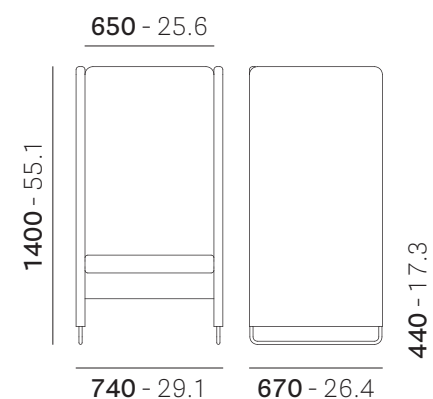

Disassembled
Da assemblare



Q.ty/pallet




mc 0,40
ft³ 14.1



kg 48
lb 105.8

• ZIP2P/100

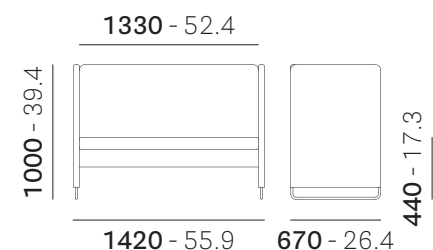

Disassembled
Da assemblare



Q.ty/pallet



mc 0,47
ft³ 16.6




kg 50
lb 110.2

ZIP1P/100 - ZIP1P/140 - ZIP2P/100 - ZIP2P/140

DESIGN
Pedrali R&D

mm - in

• ZIP2P/140

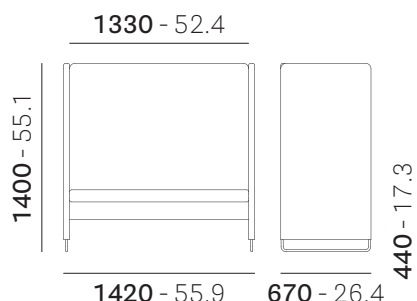

Disassembled
Da assemblare

Q.ty/pallet

mc 0,70
ft³ 24.7

kg 60
lb 132.3

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Welded steel structure with a plywood panel padded with flexible polyurethane (density 65 kg/m³), fire-retardant (class 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), and covered in fabric.

IT: Struttura in acciaio elettrosaldato, con pannello in multistrato imbottito in poliuretano flessibile (densità 65 kg/m³) ignifugo (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), rivestito in tessuto.

DE: Geschweißte Stahlstruktur mit einer Sperrholzplatte, gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 65 kg/m³), schwer entflammbar (Klasse 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2) und mit Stoff bezogen.

FR: Structure en acier soudé, avec panneau en contreplaqué rembourré de polyuréthane flexible (densité 65 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), et revêtu de tissu.

ES: Estructura de acero electrosoldado, con panel de contrachapado acolchado con poliuretano flexible (densidad 65 kg/m³), ignífugo (clase 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2) y revestido en tejido.

• BACKREST - SCHIENALE - RÜCKENLEHNE - DOSSIER - RESPALDO

EN: Welded steel structure with an MDF panel padded with flexible polyurethane (density 30 kg/m³), fire-retardant (class 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), and covered in fabric.

IT: Struttura in acciaio elettrosaldato, con pannello in MDF imbottito in poliuretano flessibile (densità 30 kg/m³) ignifugo (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), rivestito in tessuto.

DE: Geschweißte Stahlstruktur mit einer MDF-Platte, gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 30 kg/m³), schwer entflammbar (Klasse 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2) und mit Stoff bezogen.

FR: Structure en acier soudé, avec panneau en MDF rembourré de polyuréthane flexible (densité 30 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), et revêtu de tissu.

ES: Estructura de acero electrosoldado, con panel de MDF acolchado con poliuretano flexible (densidad 30 kg/m³), ignifugo (clase 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2) y revestido en tejido.

• LATERAN SIDES - FIANCHI - SEITEN - COTES - LAIDOS

EN: Welded steel frame made of Ø16 mm steel tubing, with an MDF panel padded with flexible polyurethane (density 30 kg/m³), and aesthetic hinges matching the legs.

IT: Telaio in tubo d'acciaio Ø16 mm elettrosaldato, con pannello in MDF imbottito in poliuretano flessibile (densità 30 kg/m³), e cerniere estetiche in tinta con le gambe.

DE: Rahmen aus Ø16 mm elektroschweißtem Stahlrohr, mit einer MDF-Platte, gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 30 kg/m³), sowie ästhetischen Scharnieren, die farblich zu den Beinen passen.

FR: Châssis en tube d'acier Ø16 mm soudé, avec panneau en MDF rembourré de polyuréthane flexible (densité 30 kg/m³), et charnières esthétiques assorties aux pieds.

ES: Armazón de tubo de acero Ø16 mm electrosoldado, con panel de MDF acolchado con poliuretano flexible (densidad 30 kg/m³), y bisagras estéticas a juego con las patas.

• FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A, C (Excluding / Escluso C36÷C39), D40÷D44, G (Excluding / Escluso G260÷G263, G270÷G272), H (Excluding / Escluso H140÷H143, H150÷H151)

EN: For full range of color available see finishing legend on the website

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

• LEGS - GAMBE - BEINE - PIEDS - PATAS

EN: Steel, tube Ø16 mm

IT: Acciaio, tubo Ø16 mm

DE: Stahl, Rohr Ø16 mm

FR: Acier, tube Ø16 mm

ES: Acero, tubo Ø16 mm


Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_ZIPPO_ZIP1P_ZIP2P_2025.0



• LEGS FINISH - FINITURA GAMBE - AUSFÜHRUNG DES BEINE - FINITIONS PIEDS - ACABADO PATAS

EN: Powder coating
IT: Verniciato con polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado con polvo



• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Technopolymer, with anti-rotational pin, black
IT: In tecnopolimero, con perno antirrotazionale, nero
DE: Technopolymer, mit verdrehsicherem Stift, schwarz
FR: Technopolymère, avec goupille anti-rotation, noir
ES: Tecnopolímero, con pasador antirrotación, negro

REGULATIONS
AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: Sound absorption measurement: 100 Hz = 1,46 (EN ISO 354:2003)
IT: Coefficiente assorbimento acustico: 100 Hz = 1,46 (EN ISO 354:2003)
DE: Schallabsorptionskoeffizient: 100 Hz = 1,46 (EN ISO 354:2003)
FR: Coefficient d'absorption acoustique : 100 Hz = 1,46 (EN ISO 354:2003)
ES: Coeficiente de absorción acústica: 100 Hz = 1,46 (EN ISO 354:2003)

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	29,53	59,09	YES	27	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,005	0,01	YES	40	100
Polyurethan foam Poliuretano espanso	3,29	6,58	NO	0	0
MDF MDF	8,6	17,21	NO	90	0
Multilayer Multistrato	6,18	12,37	YES	0	100
Fabric Tessuto	2,37	4,73	NO	0	0
TOTAL TOTALE	49,97 Kg	--	--	31,4 %	71,5 %

EN: Percentages referred to ZIP2P/100
IT: Percentuali riferite al ZIP2P/100

• PACKAGING RECYCLING - RICICLAGGIO IMBALLI - VERPACKUNGSRECYCLING - RECYCLAGE DES EMBALLAGES - RECICLAJE DE ENVASES

EN: Pedrali uses 100% FSC recycled cardboard packaging and plastic bags with a minimum recycled content of 35%.
IT: Pedrali utilizza imballi in cartone riciclato 100% FSC e scacchetti in plastica con %min riciclata del 35%
DE: Pedrali verwendet Verpackungen aus 100 % FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und Plastikbeutel mit einem Mindestanteil von 35 % recyceltem Material.
FR: Pedrali utilise des emballages en carton recyclé 100 % FSC et des sachets plastiques contenant au minimum 35 % de matière recyclée.
ES: Pedrali utiliza embalajes de cartón reciclado 100 % FSC y bolsas de plástico con un contenido mínimo del 35 % de material reciclado.

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
ST_ZIPPO_ZIP1P_ZIP2P_2025.0